



Cennik 2024

Złoty szczotkowany

Piktogramy



Eco

Oszczędność wyptywu wody o min. 40%.



Perlator s-pointer

Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalek.



Szybki i pewny montaż FIX-IT®

Zmodernizowane mocowanie, dzięki któremu nakrętkę można łatwo przykręcić ręcznie. Trzy śruby blokują ją zapewniając solidny i trwały montaż.



PUSH & SWITCH

Zmiana źródła wody za pomocą przycisku.



HotStop

Bateria z termostatem z blokadą temperatury wody.



System szybkiego usuwania kamienia wapiennego

Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 01.07.2024 r.

Copyright 2024

Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Niemcy)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

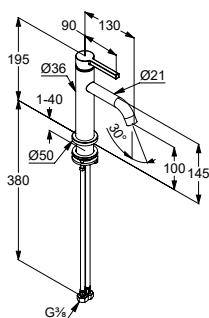


KLUDI-NOVA FONTE

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia Nr artykułu PLN netto

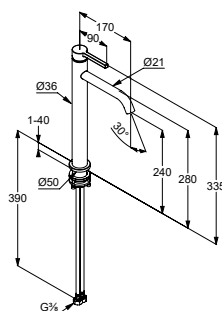


KLUDI-NOVA FONTE
Pura
jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zestaw elementów mocujących
wysokość wylewki 100 mm

złoty szczotkowany **20026N015** 1.708,60



NOWOŚĆ



KLUDI-NOVA FONTE
Pura
jednouchwytywa bateria umywalkowa 240 DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zestaw elementów mocujących
wysokość wylewki 240 mm

złoty szczotkowany **20298N015** 1.980,90













NOWOŚĆ















KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN wysokość wylewki 75 mm</p>	złoty szczotkowany	38266N076	1.168,50
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 75 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 75 mm</p>	złoty szczotkowany	38272N076	1.102,70
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN wysokość wylewki 100 mm</p>	złoty szczotkowany	38288N076	1.350,40
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 100 mm</p>	złoty szczotkowany	38282N076	1.191,00
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria umywalkowa 240 DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu bez zaworu spustowego wysokość wylewki 240 mm</p>	złoty szczotkowany	38286N076	1.890,70


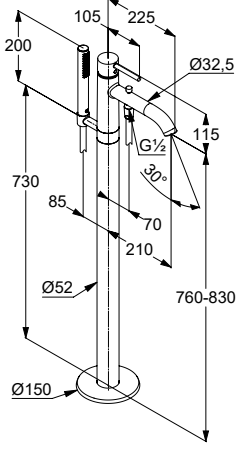








KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 180 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany	38244N076	983,50
	 <p>KLUDI-BOZZ ścienna bateria umywalkowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator s-pointer Caché M 24 x 1 rozety o średnicy 70 mm wysięg wylewki 230 mm do elementu podtynkowego 38243</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany	38245N076	1.042,50
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria bidetowa DN 15 uchwyt prosty montaż jednootworowy przepływ wody 6 l/min przy ciśnieniu 3 bar przegub kulowy, perlator M 24 x 1 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 system szybkiego montażu</p>	złoty szczotkowany	38533N076	1.377,50
	 <p>KLUDI-BOZZ zestaw higieniczny - komplet zestaw elementów wewnętrznych zestaw natynkowych elementów wykończeniowych element podtynkowy rączka natrysku z przyciskiem otwierającym wypływ wody strumień natryskowy przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar nie służy do długotrwałego odciążenia wypływu wody wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 głębokość montażu 60-85 mm</p>	złoty szczotkowany	38998N076	1.498,40
	 <p>KLUDI-BOZZ jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny perlator M 24 x 1 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	złoty szczotkowany	38691N076	1.453,30
















KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
 	<p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria wannowo-natryskowa DN 15 montaż przy wolnostojących wannach uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody perlator s-pointer Caché laminarny M 24 x 1 przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar automat. przełącznik natrysk/wanna zawór zwrotny wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm rączka natrysku KLUDI-NOVA FONTE 1S do elementu podtynkowego 88088</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy DN 20 patrz str. 17</p>	złoty szczotkowany	38590N076	7.627,00
 	<p>KLUDI-BOZZ wylewka wannowa DN 20 montaż naścienny wysięg wylewki 160 mm perlator s-pointer M 24 x 1 przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar z rozetką maskującą</p>	złoty szczotkowany	38505NO	527,90
 	<p>KLUDI-BOZZ jednouchwytywa bateria natryskowa DN 15 uchwyt prosty montaż naścienny przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2 przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4</p>	złoty szczotkowany	38831N076	1.173,50
 	<p>KLUDI-BOZZ bateria natryskowa z termostatem DN 15 montaż naścienny przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C z zaworem odcinającym przyłącza mimośrodowe zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	złoty szczotkowany	35203N038	1.963,20



KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 29 l/min (wyjście dolne) 22 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany 	38659N076	1.597,70
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88011</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany	38655N076	1.263,40
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany 	38759N076 NOWOŚĆ	1.597,70
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar do elementu podtynkowego 88022</p> <p>Produkt uzupełniający: KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy DN 20 patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany 	38755N076 NOWOŚĆ	1.263,40
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty automat. przełącznik natrysk/wanna do elementu podtynkowego 38624N</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany	38716N076 38624N	728,60 580,50



KLUDI-BOZZ

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-BOZZ podtynkowa bateria natryskowa zestaw elementów natynkowych uchwyt prosty do elementu podtynkowego 38826N</p> <p>Produkt uzupełniający: element podtynkowy natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych patrz str. 16</p>	złoty szczotkowany	38925N076	603,20
			38826N	435,40



KLUDI-TRONIC


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI-PUSHTRONIC

elektroniczny termostat podtynkowy

zestaw elementów natynkowych IP65
służący do sterowania temperaturą wody i przepływem
1 x pokrętło do regulacji temperatury
2 x pokrętło do regulacji ilości wody oraz włączania/
wyłączania
montaż ścienny
obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego
z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym
szelność zgodna z normą DIN 18534
zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody)
skrzynka przyłączeniowa wody IP54
zasilanie 230 V
oznakowanie CE
z modułem Wi-Fi
sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego
możliwość obsługi za pomocą aplikacji
przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2
możliwość podłączenia od 1 do 2 odbiorników (G1/2)
możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
blokada przy 38°C
ograniczenie temperatury do 44°C
ograniczenie dezynfekcji termicznej max. 70°C
indywidualnie regulowana temperatura początkowa
indywidualnie regulowane natężenie początkowe
funkcja warm up




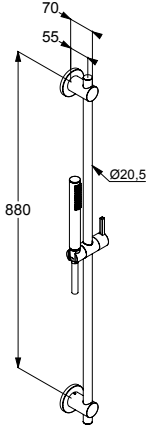



złoty szcztokowany 38300NO-00 15.862,80



NOWOŚĆ



KLUDI-NOVA FONTE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE rączka natrysku 1S DN 15 strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego</p>	złoty szczerkowany	39120NO-00	425,40
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny - metalowy suwak z regulacją w pionie i w poziomie rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego sitko wychwytyjące zanieczyszczenia wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	złoty szczerkowany	20840NO-15	1.989,20
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI NOVA FONTE 1S strumień deszczowy przepływ wody 11 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi montaż naścienny</p>	złoty szczerkowany	20850NO-15	1.241,60
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 wykonane z metalu zawór zwrotny odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	złoty szczerkowany	20543NO-15	595,10





KLUDI NOVA FONTE

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia Nr artykułu PLN netto













KLUDI-NOVA FONTE
Puristic
ścienny uchwył natryskowy DN 15
wykonany z metalu
do węży zakończonych nakrętką stożkową
ze śrubami i kołkami rozporowymi

złoty szczotkowany **20552N0-15** 692,30







KLUDI-A-QA

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 400 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	złoty szczotkowany	64340NO-00	2.284,10
	 <p>KLUDI-A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 300 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	złoty szczotkowany	64330NO-00	1.355,60
	 <p>KLUDI-A-QA głowica natrysku DN 15 Ø 250 mm głowica wykonana z metalu strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego z przegubem kulowym przyłącze G 1/2 bez ramienia natrysku</p>	złoty szczotkowany	64325NO-00	1.030,90
	 <p>KLUDI-A-QA ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 400 mm z rozetką Ø 55 mm</p>	złoty szczotkowany	66514NO-00	531,20
	 <p>KLUDI-A-QA sufitowe ramię natrysku DN 15 do głowicy natrysku DN 15 wysięg 150 mm z rozetką Ø 55 mm</p>	złoty szczotkowany	66515NO-00	341,00





WĘŻE NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-SUPARAFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p>	złoty szczotkowany	61071NO-00	188,50
	 <p>KLUDI-SUPARAFLEX wąż natryskowy DN 15 osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	złoty szczotkowany	61072NO-00	214,40

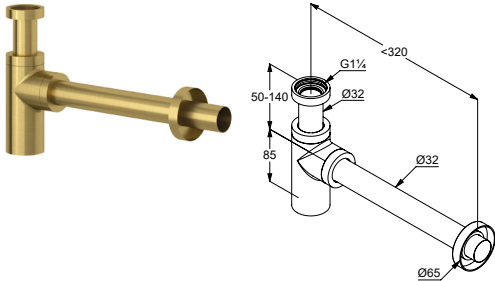
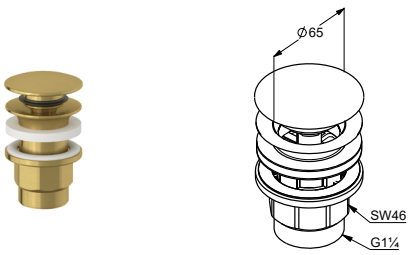


AKCESORIA NATRYSKOWE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p data-bbox="625 376 1011 501">przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym DN 15 montaż naścienny do węży zakończonych nakrętką stożkową odprowadzenie natrysku G 1/2 zawór zwrotny</p>	złoty szczotkowany	60547N0-00	150,80













SYFONY DO UMYWALEK I BIDETÓW

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>syfon butelkowy G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm wykonany z metalu z rurą odpływu 290 mm z rozetą maskującą regulowana rura nurkowa do 120 mm z zamknięciem do czyszczenia wg normy DIN EN 274</p>	złoty szczotkowany	10020N0-00	345,60
	<p>zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN G 1 1/4 do umywałek z przelewem</p>	złoty szczotkowany	10426N0-00	302,90




PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	 <p>KLUDI-FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych bez elementu funkcyjnego montaż ścienny z jednoczęściową osłoną elastomerową z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modulem do przepłukiwania instalacji z mosiądzu odpornego na odcynkowanie głębokość montażu 80-110 mm</p>		88011	549,00
	 <p>KLUDI-SLIM.BOXX element podtynkowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych bez elementu funkcyjnego montaż ścienny z jednoczęściową osłoną elastomerową z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modulem do przepłukiwania instalacji z mosiądzu odpornego na odcynkowanie głębokość montażu 75-105 mm</p>		88022 NOWOŚĆ	549,00
	 <p>element podtynkowy DN 15 do ściennej baterii umywalkowej do montażu podtynkowego przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna K-35 z ogranicznikiem wypływu gorącej wody z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu G 1/2 głębokość montażu 45-75 mm wyrównanie głębokości montażu 30 mm przyłącze gwintowane G 1/2 bez natynkowych elementów wykończeniowych I grupa akustyczna</p>		38243	613,60
	 <p>element podtynkowy wannowo-natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 65-85 mm</p>		38824N	580,50
	 <p>element podtynkowy natryskowy DN 15 zestaw elementów wewnętrznych bez natynkowych elementów wykończeniowych montaż ścienny przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody głębokość montażu 60-85 mm</p>		38826N	435,40



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		<p>KLUDI element podtynkowy DN 20 do wolnostojących baterii wannowo-natryskowych do montażu w posadzce z jednoczęściową osłoną elastomerową z mosiądzu odpornego na odcynkowanie z osłoną zabezpieczającą na etapie montażu z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym z modulem do przepłukiwania instalacji bez wolnostojącej baterii wannowo-natryskowej bez przedłużki głębokość montażu 80-150 mm</p>	88088	1.695,20



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

T: +49 2373 9040
E: info@kludi.de

Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole

T: +48 77 456 40 84
E: info@kludi.pl