

KLUDI-PUSHTRONIC

elektroniczny termostat podtynkowy

Nr artykułu:

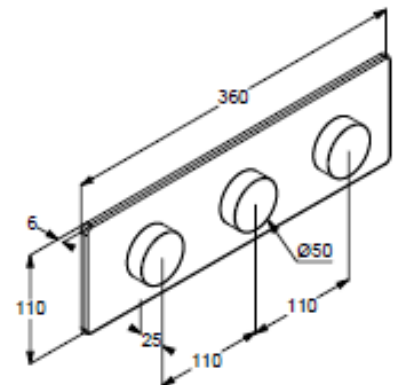
38300NO-00

Powierzchnia:

złoty szczotkowany

Opis produktu:

zestaw elementów natynkowych IP65
 służący do sterowania temperaturą wody i przepływem
 1 x pokrętko do regulacji temperatury
 2 x pokrętko do regulacji ilości wody oraz włączania/
 wyłączania
 montaż naścienny
 obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego
 z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym
 szczelność zgodna z normą DIN 18534
 zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody)
 skrzynka przyłączeniowa wody IP54
 zasilanie 230 V
 oznakowanie CE
 z modułem Wi-Fi
 sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego
 możliwość obsługi za pomocą aplikacji
 przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2
 możliwość podłączenia od 1 do 2 odbiorników (G1/2)
 możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 zawór zwrotny
 blokada przy 38°C
 ograniczenie temperatury do 44°C
 możliwość dezynfekcji termicznej max. 70°C
 indywidualnie regulowana temperatura początkowa
 indywidualnie regulowane natężenie początkowe
 funkcja warm up

ZDJĘCIE PRODUKTU**RYSunEK Z WYMIARAMI****DIAGRAM PRZEPŁYWU**