

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

jednouchwytowa bateria umywalkowa 85
DN 15

Nr artykułu: 54266N575

Powierzchnia:

N5 nikiel szczotkowany PVD

Opis produktu:

jednouchwytowa bateria umywalkowa 85 DN 15
uchwyt prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
zestaw odpływowy PUSH-OPEN
wysokość wylewki 85 mm

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

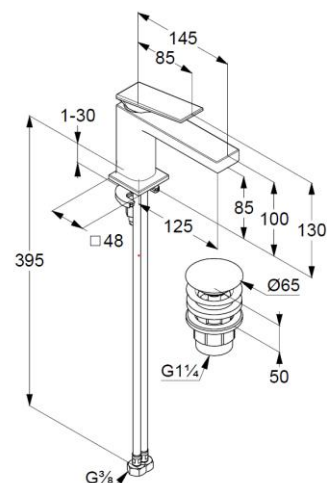


DIAGRAM PRZEPŁYWU

