

KLUDI ZENTA SL E

elektroniczna bateria umywalkowa DN 15

Nr artykułu:

3820005WR

Powierzchnia:

O5 chrom

Opis produktu:

elektroniczna bateria umywalkowa DN 15
 montaż jednootworowy
 przepływ wody 1,9 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator kaskadowy PCA M 24 x 1
 zawór głowicy
 mieszacz, uchwyt regulacji temperatury
 moduł elektroniczny z podwójnym optycznym czujnikiem ruchu
 maksymalny czas wypływu 2 min
 zasilanie 230V
 zasilacz z kablem o długości 100 cm
 klasa szczelności IP 65
 zawór zwrotny
 system szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe
 z sitkiem wychwytyjącym zanieczyszczenia

Możliwość zmiany ustawień fabrycznych
 pilotem serwisowym 76 057 00-00:

- regulacja zasięgu czujnika (40 - 300 mm)
- regulacja czasu wypływu wody po zabranii obiektu z obszaru działania czujnika (0,5 - 8 s)
- wyłączenie baterii np. na czas mycia umywalki
- możliwość aktywacji oraz ustawienia czasu przepłukiwania higienicznego co 24h lub 72h (od ostatniego użycia baterii)

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

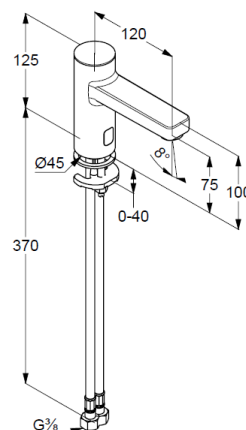


DIAGRAM PRZEPŁYWU

