

KLUDI-PUSHTRONIC

elektroniczny termostat podtynkowy

Nr artykułu:

3830005-00

Powierzchnia:

chrom

Opis produktu:

zestaw elementów natynkowych IP65
służący do sterowania temperaturą wody i przepływem
1 x pokrętko do regulacji temperatury
2 x pokrętko do regulacji ilości wody oraz włączania/
wyłączania
montaż naścienny
obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego
z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym
szczelność zgodna z normą DIN 18534
zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody)
skrzynka przyłączeniowa wody IP54
zasilanie 230 V
oznakowanie CE
z modułem Wi-Fi
sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego
możliwość obsługi za pomocą aplikacji
przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2
możliwość podłączenia od 1 do 2 odbiorników (G1/2)
możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
blokada przy 38°C
ograniczenie temperatury do 44°C
możliwość dezynfekcji termicznej max. 70°C
indywidualnie regulowana temperatura początkowa
indywidualnie regulowane natężenie początkowe
funkcja warm up

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYSunEK Z WYMIARAMI

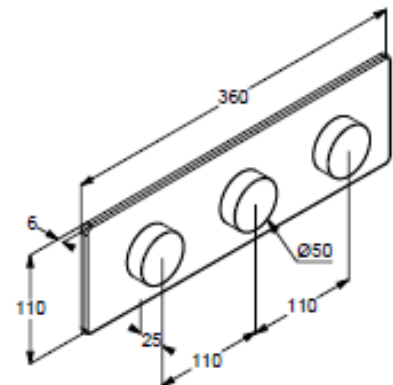


DIAGRAM PRZEPŁYWU

