

**KLUDI-PUSHTRONIC**

elektroniczny termostat podtynkowy

**Nr artykułu:**

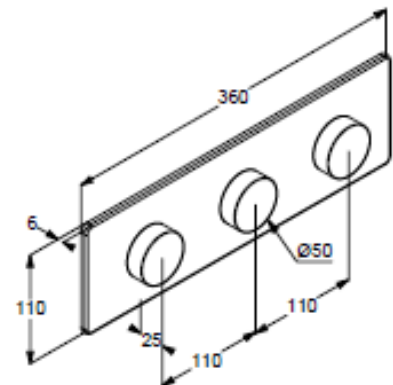
3830053-00

**Powierzchnia:**

biały mat

**Opis produktu:**

zestaw elementów natynkowych IP65  
służący do sterowania temperaturą wody i przepływem  
1 x pokrętko do regulacji temperatury  
2 x pokrętko do regulacji ilości wody oraz włączania/  
wyłączania  
montaż naścienny  
obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego  
z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym  
szczelność zgodna z normą DIN 18534  
zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody)  
skrzynka przyłączeniowa wody IP54  
zasilanie 230 V  
oznakowanie CE  
z modulem Wi-Fi  
sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego  
możliwość obsługi za pomocą aplikacji  
przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2  
możliwość podłączenia od 1 do 2 odbiorników (G1/2)  
możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników  
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia  
zawór zwrotny  
blokada przy 38°C  
ograniczenie temperatury do 44°C  
możliwość dezynfekcji termicznej max. 70°C  
indywidualnie regulowana temperatura początkowa  
indywidualnie regulowane natężenie początkowe  
funkcja warm up

**ZDJĘCIE PRODUKTU****RYСУNEK Z WYMIARAMI****DIAGRAM PRZEPŁYWU**