

KLUDI BALANCE E

elektroniczna bateria umywalkowa DN 15

Nr artykułu:

52 202 05

Powierzchnia:

chrom

Opis produktu:

montaż jednootworowy
przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator kaskadowy M 24 x 1
zabezpieczony przed kradzieżą
zawór głowicy
wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt
regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu
moduł elektroniczny z sygnalizacją działania
zasilanie 230V, zasilacz z kablem o długości 70 cm
zawór zwrotny, bez zestawu odpływowego
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem
wychwytyjącym zanieczyszczenia
do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych
I grupa akustyczna, wandaloodporna

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

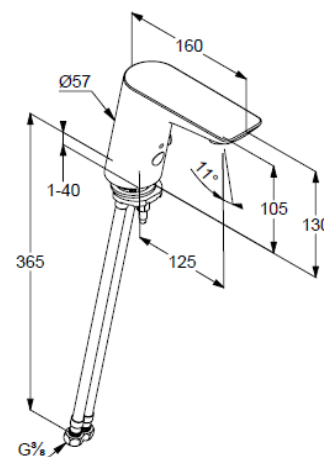


DIAGRAM PRZEPŁYWU

