

KLUDI FRESHLINE

głowica natrysku DN 15

Nr artykułu:

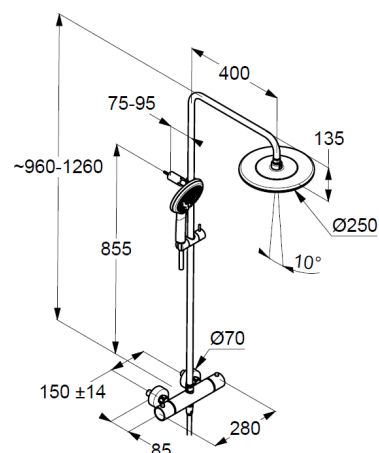
67 092 05-00

Powierzchnia:

chrom

Opis produktu:

montaż naścienny
 z pionową i poziomą regulacją ramienia
 suwak z regulacją w pionie i w poziomie
 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38°C
 z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°
 odprowadzenie natrysku G 1/2
 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego:
 rączka natrysku – obrót do tyłu
 głowica górna – obrót do przodu
 zawór zwrotny
 wąż natryskowy KLUDI SUPARAFLEX
 obustronnie odporny na skręcanie
 głowica natrysku KLUDI FRESHLINE
 przepływ wody 16,4 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S
 przepływ wody 13,6 l/min (masujący) / 10,9 l/min
 (miękki) / 17,1 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar
 funkcja usuwania wody z rączki
 ze śrubami i kołkami rozporowymi

ZDJĘCIE PRODUKTU**RYСУNEK Z WYMIARAMI****DIAGRAM PRZEPŁYWU**