

KLUDI PURE&SOLID

Nr artykułu:

343890575WR4

Powierzchnia:

chrom

Opis produktu:

uchwyt prosty
montaż jednootworowy
przepływ wody 3,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar
perlator M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
bez zestawu odpływowego
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
system szybkiego montażu

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYSUNEK Z WYMIARAMI

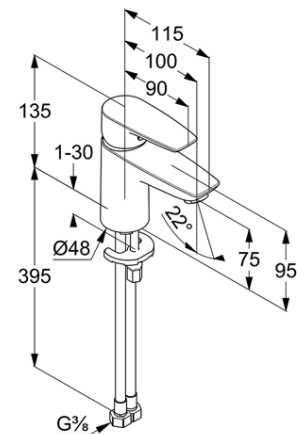


DIAGRAM PRZEPŁYWU

