

KLUDI E-GO

elektroniczna bateria kuchenna DN 15

Nr artykułu:

42 210 66 75

Powierzchnia:

głęboki czarny mat

Opis produktu:

uchwyt prosty
montaż jednootworowy
perlator Caché M 21,5 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu
gorącej wody
obsługa manualna:
przepływ wody 10,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
obsługa bezdotykowa:
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar regulacja
temperatury za pomocą uchwyty optyczny czujnik
ruchu
automatyczny pomiar obszaru pracy czujnika
moduł elektroniczny z sygnalizacją poziomu baterii
bateria litowa 6V, CR-P2
głowica z zaworem magnetycznym
obrotowa wylewka (360°)
zawór zwrotny, sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
możliwość zaprogramowania automatycznego
przepłukiwania co 12 lub 24 godziny
system szybkiego montażu
elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
I grupa akustyczna

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

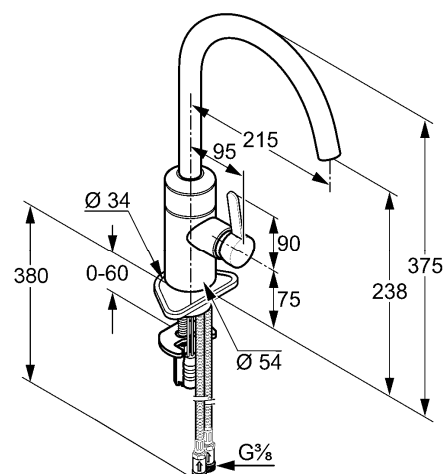


DIAGRAM PRZEPŁYWU

