

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa
montaż przy wolnostojących wannach
DN 15

Nr artykułu: 545900575

Powierzchnia:

O5 chrom

Opis produktu:

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa
montaż przy wolnostojących wannach
uchwyt prosty
głowica ceramiczna
z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
perlator s-pointer M 24 x 1
wanne: przepływ wody 22 l/min przy ciśnieniu 3 bar
natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar
automat. przełącznik natrysk/wanna
zawór zwrotny
odprowadzenie natrysku G 1/2
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
jednostronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
z prysznicem ręcznym
wylewka stała
do elementu podtynkowego 88088

Produkt uzupełniający:

element podtynkowy DN 20
art. 88088

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYSUNEK Z WYMIARAMI

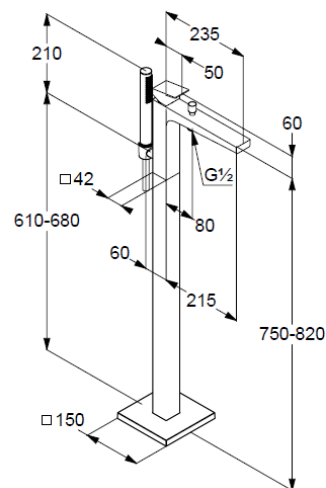


DIAGRAM PRZEPŁYWU

