

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż przy wolnostojących umywalkach
DN 15

Nr artykułu: 545950575

Powierzchnia:

05 chrom

Opis produktu:

jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż przy wolnostojących umywalkach
uchwyt prosty
głowica ceramiczna
z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
perlator Caché M 24 x 1
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
wylewka stała
do elementu podtynkowego 88088

Produkt uzupełniający:

element podtynkowy DN 20
art. 88088

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

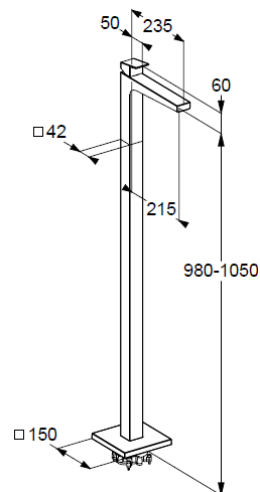


DIAGRAM PRZEPŁYWU

