

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa
DN 15

Nr artykułu: 54691N575

Powierzchnia:

N5 nikiel szczotkowany PVD

Opis produktu:

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15

uchwyt prosty

montaż naścienny

wanna: przepływ wody 20 l/min przy ciśnieniu 3 bar

natrysk: przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar

perlator s-pointer Caché M 24 x 1

głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu

gorącej wody


automat. przełącznik natrysk/wanna

odprowadzenie natrysku G 1/2

zawór zwrotny

przyłącza mimośrodowe G 1/2 x G 3/4

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

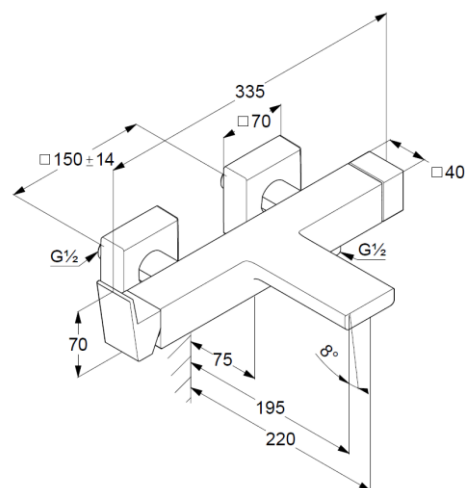


DIAGRAM PRZEPŁYWU

