

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

podtynkowa bateria wannowo-natryskowa
z termostatem

Nr artykułu: 54810N575

Powierzchnia:

N5 nikiel szczotkowany PVD

Opis produktu:

podtynkowa bateria wannowo-natryskowa
z termostatem
zestaw elementów natynkowych
z ceramicznym zaworem odcinającym
z przełącznikiem w postaci zaworu obrotowego
blokada temperatury wody przy 40°C przepływ
wody 28 l/min (wyjście dolne)
24 l/min (wyjście górne) przy ciśnieniu 3 bar do
elementu podtynkowego 88022

Produkt uzupełniający:

KLUDI-SLIM.BOXX

element podtynkowy DN 20, art. 88022

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYSUNEK Z WYMIARAMI

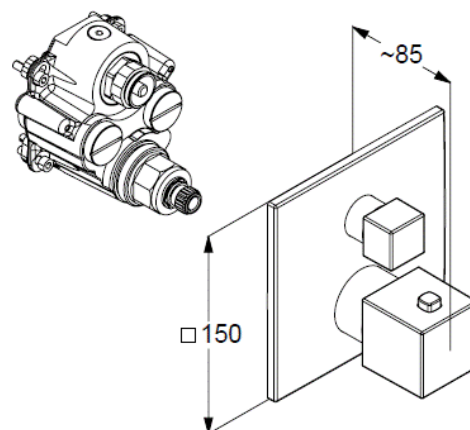


DIAGRAM PRZEPŁYWU

