

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa
montaż stojący trójotworowy DN 15

Nr artykułu: 544485375

Powierzchnia:

53 biały mat

Opis produktu:

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa DN 15
montaż stojący trójotworowy

uchwyt prosty

wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar

natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar

perlator Caché M24 x 1

głowica ceramiczna

z ogranicznikiem wypływu gorącej wody

automat. przełącznik natrysk/wanna

zawór zwrotny

wyciągana rączka natrysku

wąż natryskowy 1500 mm

wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm

bez ciśnieniowych wężyków przył. 7544605-00

wysięg wylewki 220 mm

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYSUNEK Z WYMIARAMI

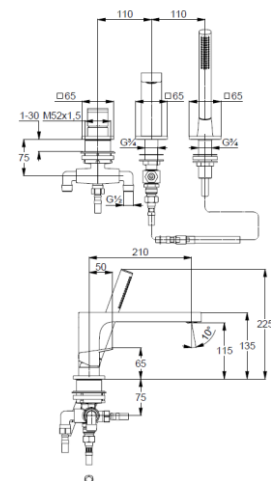


DIAGRAM PRZEPŁYWU

