

KLUDI-LOGO


Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI-LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem

montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
z ceramicznym zaworem odcinającym
90°/90°


odprowadzenie natrysku G 1/2
sterowanie wypływem za pomocą zaworu
obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu
głowica górna – obrót do przodu
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 13,5 l/min (masujący) / 10 l/min
(miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom



6809205-00

2.748,50



KLUDI-LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem

montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
z ceramicznym zaworem odcinającym
90°/90°, odprowadzenie natrysku G 1/2

sterowanie wypływem za pomocą zaworu
obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu
głowica górna – obrót do przodu
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 245 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 13,5 l/min (masujący) / 10 l/min
(miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom

● Czarny mat

● Złoty szczotkowany PVD

● Brązowy szczotkowany PVD

● Czarny szczotkowany PVD

● Nikiel szczotkowany PVD



6808205-00

2.950,30

6808239-00

4.917,20

68082N0-00

5.507,30

68082N1-00

5.507,30

68082N2-00

5.507,30

68082N5-00


5.507,30

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu PLN netto



KLUDI-LOGO


DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem

z pionową i poziomą regulacją ramienia
 suwak z regulacją w pionie i w poziomie
 montaż naścienny
 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
 z ceramicznym zaworem odcinającym 90°/90°
 odprowadzenie natrysku G 1/2
 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do tyłu
 głowica górna – obrót do przodu
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 zawór zwrotny
 wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
 obustronnie odporny na skręcanie
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
 z przegubem kulowym
 przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S
 przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom



6809505-00 2.654,70



KLUDI-LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem

suwak z regulacją w pionie i w poziomie
 montaż naścienny
 uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
 ceramiczny zawór odcinający 90°/90°
 odprowadzenie natrysku G 1/2
 sterowanie wypływem za pomocą zaworu obrotowego: rączka natrysku – obrót do przodu
 głowica górna – obrót do tyłu
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
 górne odprowadzenie natrysku
 zawór zwrotny
 wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
 obustronnie odporny na skręcanie
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
 z przegubem kulowym
 przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S
 przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom



6809405-00 2.159,80


KLUDI-LOGO

Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu PLN netto




KLUDI-LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM z termostatem

montaż ścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
ceramiczny zawór odcinający 90°/90°
odprowadzenie natrysku G 1/2
sterowanie wypływem za pomocą zaworu
obrotowego
rączka natrysku - obrót do przodu
głowica górna - obrót do tyłu
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 250 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom

6806505-00 2.267,80



KLUDI-LOGO

DUAL SHOWER SYSTEM

uchwyt prosty
montaż ścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
głowica ceramiczna z ogranicznikiem
wypływu gorącej wody
przełącznik obrotowy rączka/głowica
natrysku 90°
dolne odprowadzenie natrysku G 1/2
górne odprowadzenie natrysku
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 18 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 10,5 l/min (masujący)
/ 10,7 l/min (miękki) / 17 l/min (deszczowy)
przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom

6808505-00 2.608,00




Produkt

Opis produktu

Powierzchnia

Nr artykułu PLN netto




**KLUDI-LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM**

z wylewką wannową
uchwyt prosty
montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
głowica ceramiczna z ogranicznikiem
wypływu gorącej wody
dolne odprowadzenie natrysku G 1/2
przełącznik obrotowy 120°
przełącznik ręczka/głowica natrysku lub
wylewka wannowa
górne odprowadzenie natrysku
zawór zwrotny
wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 21 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 10,5 l/min (masujący)
/ 10,7 l/min (miękki) / 17 l/min (deszczowy)
przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi

● Chrom

6808305-00 2.800,90




**KLUDI-LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM**

montaż naścienny
z pionową i poziomą regulacją ramienia
suwak z regulacją w pionie i w poziomie
przełącznik dwukierunkowy
doprowadzenie wody
węże przyłączeniowe G 1/2 x G 1/2 x 800
mm wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX
obustronnie odporny na skręcanie
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
głowica natrysku KLUDI-A-QA Ø 200 mm
z przegubem kulowym
przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar
rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
przepływ wody 10,5 l/min (masujący)
/ 10,7 l/min (miękki) / 12,9 l/min (deszczowy)
przy ciśnieniu 3 bar
funkcja usuwania wody z rączki
ze śrubami i kołkami rozporowymi
bez baterii natryskowej

● Chrom

6809105-00 1.731,50

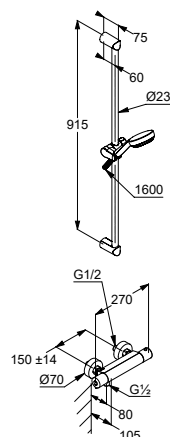

**KLUDI-LOGO SHOWER DUO
bateria natryskowa z termostatem**





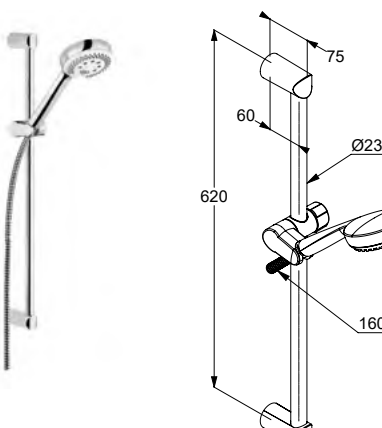

L = 900 mm
pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm
montaż naścienny
termostat KLUDI-BASIC
z zaworem odcinającym
uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C
zawór zwrotny
sitko wychwytyjące zanieczyszczenia
odprowadzenie natrysku G 1/2
rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S
strumień deszczowy
wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
osłona z tworzywa sztucznego
z efektem metalicznym


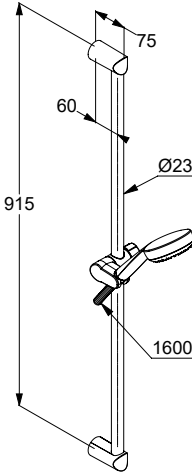










● Chrom

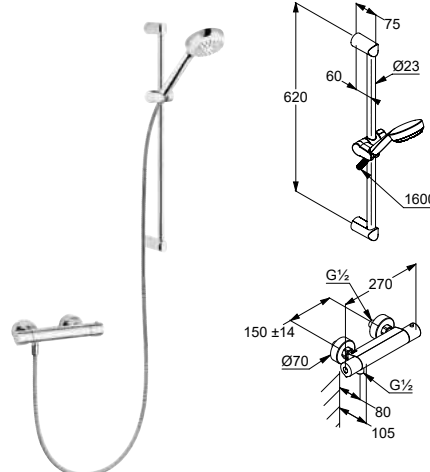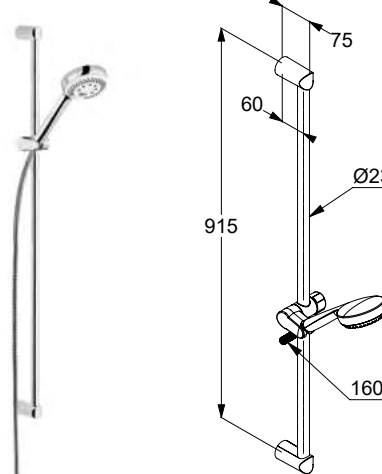6857805-00 1.072,30



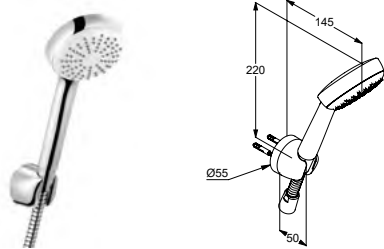

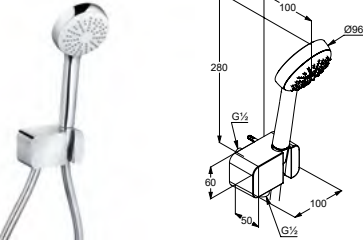


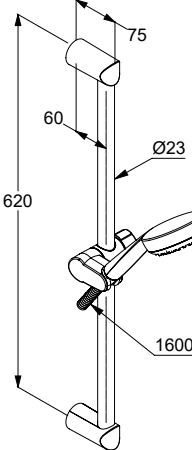
KLUDI-LOGO

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI-LOGO SHOWER DUO bateria natryskowa z termostatem L = 600 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm montaż naścienny termostaat KLUDI-BASIC z zaworem odcinającym uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 40°C zawór zwrotny sitko wychwytyjące zanieczyszczenia odprowadzenie natrysku G 1/2 rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6857505-00</p>	<p>1.037,90</p>
	<p>KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 3S L = 900 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6839305-00</p>	<p>503,40</p>
	<p>KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 3S L = 600 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6836305-00</p>	<p>447,90</p>

Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
		<p>KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 1S L = 900 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6819005-00 377,90</p>
		<p>KLUDI-LOGO zestaw natryskowy 1S L = 600 mm pręt ścienny KLUDI-LOGO Ø 23 mm rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm osłona z tworzywa sztucznego z efektem metalicznym z nakrętkami stożkowymi</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6816005-00 368,00</p>
		<p>KLUDI-LOGO rączka natrysku 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki przyłącze G 1/2</p>	<p>● Chrom ● Czarny mat</p> 	<p>6830005-00 209,70 6830039-00 528,20</p>
		<p>KLUDI-LOGO rączka natrysku 1S strumień deszczowy przepływ wody 41 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego przyłącze gwintowane G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6810005-00 115,70</p>
		<p>Dostępny wariant: przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	<p>● Chrom</p>	<p>6810005-00WR9 121,50</p>
		<p>Dostępny wariant: przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar</p>	<p>● Chrom</p>	<p>6810005R-00 121,50</p>

KLUDI-LOGO

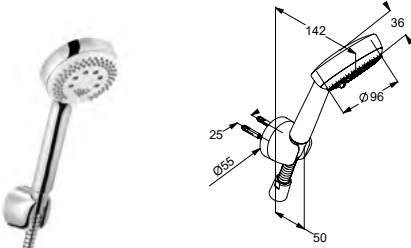Produkt	Opis produktu	Powierzchnia	Nr artykułu	PLN netto
	<p>KLUDI-LOGO zestaw wannowo-natryskowy 3S rączka natrysku KLUDI-LOGO 3S trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący przepływ wody 13 l/min (masujący) / 10 l/min (miękki) / 15 l/min (deszczowy) przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego funkcja usuwania wody z rączki wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6803005-00</p>	<p>273,80</p>
	<p>KLUDI-LOGO zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm osłona z tworzywa sztucznego z nakrętkami stożkowymi ścienny uchwyt natryskowy ze śrubami i kołkami rozporowymi</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6801005-00</p>	<p>196,70</p>
	<p>KLUDI-LOGO zestaw wannowo-natryskowy 1S rączka natrysku KLUDI-LOGO 1S strumień deszczowy przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar z systemem szybkiego usuwania kamienia wapiennego wąż natryskowy KLUDI-SUPARAFLEX obustronnie odporny na skręcanie G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm z nakrętkami stożkowymi przyłącze kątowe do węża natryskowego ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny ze śrubami i kołkami rozporowymi odprowadzenie natrysku G 1/2</p>	<p>● Chrom</p> 	<p>6867005-00</p>	<p>438,60</p>