

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

jednouchwytowa bateria umywalkowa 85
DN 15

Nr artykułu: 54266N275

Powierzchnia:

N2 czarny szczotkowany PVD

Opis produktu:

jednouchwyłowa bateria umywalkowa 85 DN 15
 uchwył prosty
 montaź jednootworowy
 przepłył wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1
 głowica ceramiczna z ogranicznikiem wyplýwu
 gorącej wody
 system szybkiego montažu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
 zestaw odpłyłowy PUSH-OPEN
 wysokość wylewki 85 mm

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYSUNEK Z WYMIARAMI

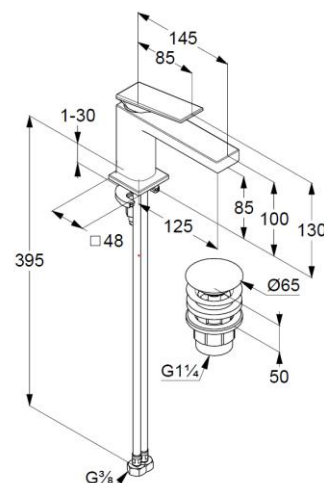


DIAGRAM PRZEPŁYWU

