

KLUDI BALANCE E

elektroniczna bateria umywalkowa DN 15

Nr artykułu:

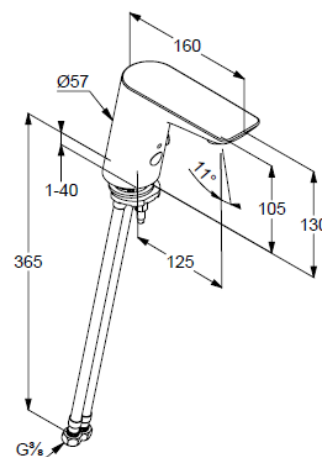
52 200 91

Powierzchnia:

biały/chrom

Opis produktu:

montaż jednootworowy
 przepływ wody 5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
 perlator kaskadowy M 24 x 1
 zabezpieczony przed kradzieżą
 zawór głowicy
 wstępna regulacja temperatury oraz uchwyt
 regulacji temperatury, optyczny czujnik ruchu
 moduł elektroniczny z sygnalizacją działania
 zasilanie 230V, zasilacz z kablem o długości 70 cm
 zawór zwrotny, bez zestawu odpływowego system
 szybkiego montażu
 elastyczne wężyki ciśnieniowe z sitkiem
 wychytującym zanieczyszczenia
 I grupa akustyczna, wandaloodporna

ZDJĘCIE PRODUKTU**RYСУNEK Z WYMIARAMI****DIAGRAM PRZEPŁYWU**