

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

ścienna bateria umywalkowa
DN 15

Nr artykułu: 54244N575

Powierzchnia:

N5 nikiel szczotkowany PVD

Opis produktu:

ścienna bateria umywalkowa
zestaw elementów natynkowych
bez elementu podtynkowego
montaż naścienny
uchwyt prosty
perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1
przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar
wylewka stała
wysięg wylewki 210 mm
do elementu podtynkowego 38241

Produkt uzupełniający:

element podtynkowy DN 15
do ściennej baterii umywalkowej, art. 38241

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

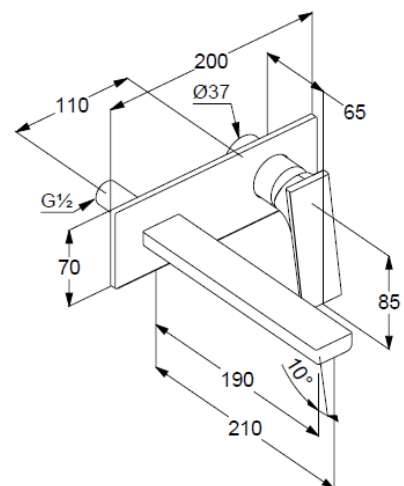


DIAGRAM PRZEPŁYWU

