

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS, ECOPLUS

jednouchwytowa bateria umywalkowa 85
DN 15

Nr artykułu: 54267N575

Powierzchnia:

N5 nikiel szczotkowany PVD

Opis produktu:

jednouchwytowa bateria umywalkowa 85 DN 15

uchwyt prosty

montaż jednootworowy

EcoPlus woda zimna

w środkowym położeniu uchwyty

przepływ wody 4,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

perlator s-pointer Caché M 18,5 x 1

głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu

gorącej wody

system szybkiego montażu

elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

zestaw odpływowy PUSH-OPEN

wysokość wylewki 85 mm

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

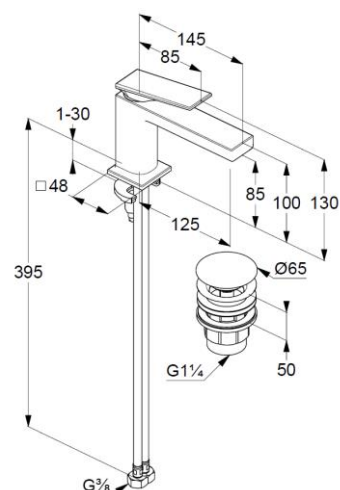


DIAGRAM PRZEPŁYWU

