

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

podtynkowa bateria wannowo-natryskowa

Nr artykułu: 54763N575

Powierzchnia:

N5 nikiel szczotkowany PVD

Opis produktu:

podtynkowa bateria wannowo-natryskowa
do elementu podtynkowego KLUDI-SLIM.BOXX 88022
zestaw elementów natynkowych
uchwyt prosty
montaż naścienny
głowica ceramiczna z ogranicznikiem
wypływu gorącej wody
wanna: przepływ wody 25 l/min przy ciśnieniu 3 bar
natrysk: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar
automat. przełącznik natrysk/wanna PUSH&SWITCH
zawór zwrotny

Produkt uzupełniający:

KLUDI-SLIM.BOXX

element podtynkowy DN 20, art. 88022

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

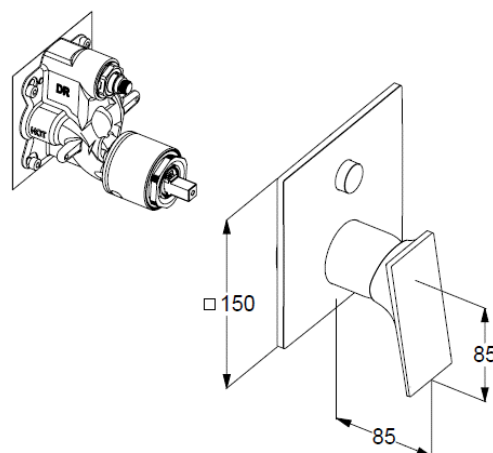


DIAGRAM PRZEPŁYWU

