

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

podtynkowa bateria natryskowa z termostatem
zestaw elementów natynkowych

Nr artykułu: 54885N075

Powierzchnia:

NO złoty szczotkowany (18) PVD

Opis produktu:

podtynkowa bateria natryskowa z
termostatem zestaw elementów natynkowych
z ceramicznym zaworem odcinającym
blokada temperatury wody przy 40°C
przepływ wody 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar
do elementu podtynkowego 88022

Produkt uzupełniający:

KLUDI-SLIM.BOXX

element podtynkowy DN 20, art. 88022

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYSUNEK Z WYMIARAMI

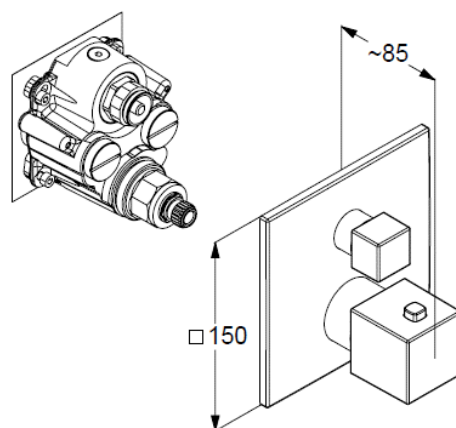


DIAGRAM PRZEPŁYWU

