

KARTA TECHNICZNA

KLUDI-DECUS

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa
montaż stojący trójotworowy DN 15

Nr artykułu: 544475375

Powierzchnia:

53 biały mat

Opis produktu:

jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa
montaż stojący trójotworowy
uchwyt prosty
wanna: przepływ wody 23 l/min przy ciśnieniu 3 bar
natrysk: przepływ wody 13 l/min przy ciśnieniu 3 bar
głowica ceramiczna
z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
automat. przełącznik natrysk/wanna
zawór zwrotny
wyciągana rączka natrysku
wąż natryskowy 1500 mm
wąż natryskowy ciśnieniowy 500 mm
bez ciśnieniowych wężyków przył. 7544605-00
bez wylewki wannowej

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

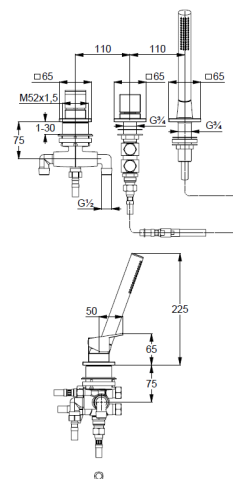


DIAGRAM PRZEPŁYWU

